

χαρακτηριστικά



high elasticity



high adhesion



high strength



fast setting



indoor & outdoor use



floor & wall use



commercial spaces



café restaurants



offices



stairs




furniture



residences

εφαρμογές

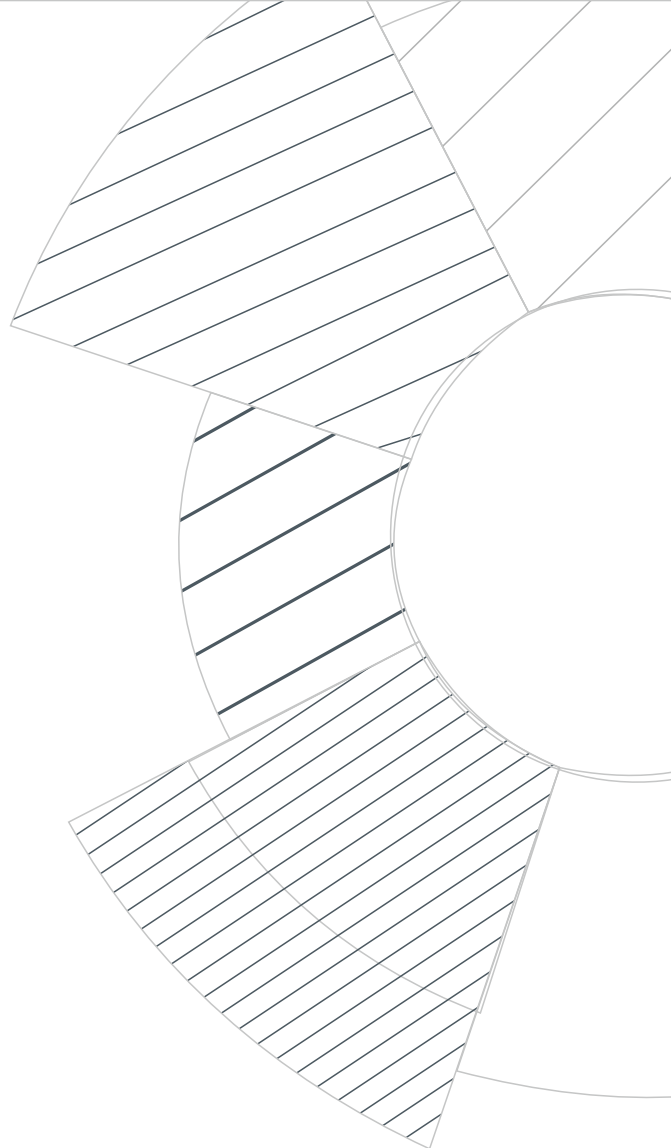

QUALITY MORTARS



Black Series


Cement Plus
3rd klm O.N.Road Larissa - Thessaloniki
41336 Larissa, Greece T: +30 2410 611163

www.cementplus.gr



product application infographics


οδηγίες εφαρμογής

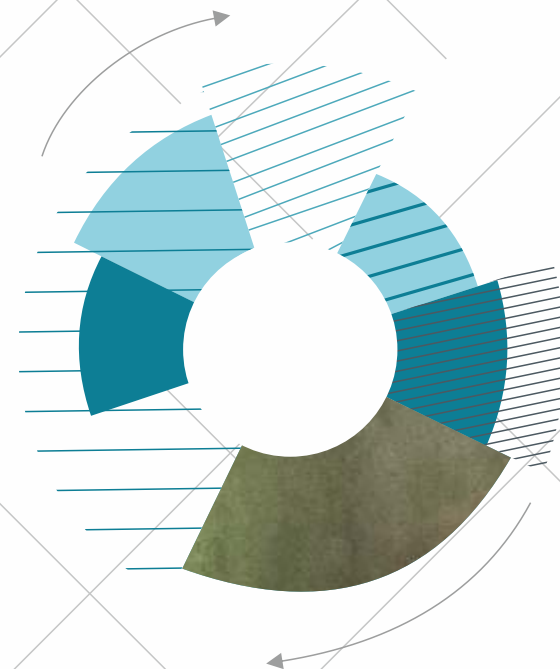

**NANO
STUCCO
500**

πατητή τσιμεντοκονία

QUALITY MORTARS



Black Series

microcement

Το υπόστρωμα να είναι λείο, συμπαγές, στεγνό (υγρασία $\leq 3\%$), απαλλαγμένο από σκόνες και λεκέδες, προβείτε στην εξομάλυνση του υποστρώματος, όπου είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας το ειδικό τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης **Rasocol 600** ή το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης **Pavimix 50**. Σε περίπτωση ρωγμών, προχωρήστε σε αποκατάσταση.


Αναμιγνύετε το **Nanostucco 500** με 32 έως 38% νερό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία).

Εφαρμόστε ομοιόμορφα το μείγμα με την κατάλληλη σπάτουλα, καλύπτοντας με το υλικό πλήρως το υπόστρωμα. Τα σχέδια που θα δημιουργηθούν στην επιφάνεια κατά την εφαρμογή, θα εμφανιστούν στην τελική επιφάνεια. Πάχος 1ης στρώσης 0,5-0,8 mm, κατανάλωση 1ης στρώσης 0,5-0,8 kg/m².

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
4 έως 16 ώρες μετά την εφαρμογή της 1ης στρώσης, τρίψτε ελαφρά με λειαντικό σφουγγάρι ή γυαλόχαρτο (150-220) την επιφάνεια τοπικά και καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες.

Αναμιγνύετε το **Nanostucco 500** με 32 έως 38% νερό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία).


Εφαρμόστε ομοιόμορφα το μείγμα με την κατάλληλη σπάτουλα, ασκώντας περισσότερη πίεση από ότι στην 1η στρώση για να φανούν τα σχέδια ή λιγότερη για ήπιο αισθητικό αποτέλεσμα. Πάχος 2ης στρώσης 0,3 mm, κατανάλωση 2ης στρώσης 0,3 kg/m².

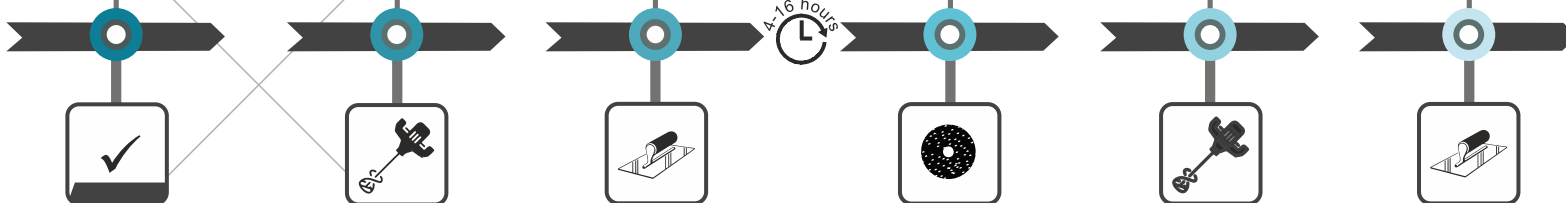

τοίχος οροφές έπιπλα

4 έως 10 ώρες μετά την εφαρμογή της 2ης στρώσης **Nanostucco 500** εφαρμόστε με ρολό μοχαίρ το ακρυλικό βερνίκι **Colorfresh**, με αραιώση 50/50 με νερό.

Μετά από 2 έως 6 ώρες από την 1η στρώση του **Colorfresh** εφαρμόστε με ρολό μοχαίρ την 2η στρώση **Colorfresh** χωρίς αραιώση. Συνολική κατανάλωση 100gr/m² για 2 στρώσεις.

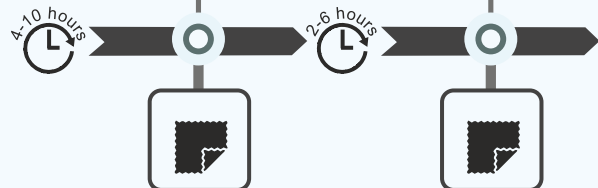

δάπεδα μάνια

24 έως 72 ώρες μετά την εφαρμογή της 2ης στρώσης **Nanostucco 500** εφαρμόστε με ρολό μοχαίρ το αστάρι βάσης **Deco Resina** με αραιώση 10% με νερό, κατανάλωση 40gr/m².

Μετά από 2 έως 12 ώρες από την εφαρμογή του **Deco Resina** εφαρμόστε με ρολό μοχαίρ την 1η στρώση του πολυουρεθανικού βερνικιού **Deco Plus** σε αναλογία 5A:1B και αραιώση 10% με νερό.

4 έως 12 ώρες μετά εφαρμόστε με ρολό μοχαίρ την 2η στρώση του πολυουρεθανικού βερνικιού **Deco Plus** σε αναλογία 5A:1B και αραιώση έως 10% με νερό. Συνολική κατανάλωση 60gr/m² για 2 στρώσεις.

Με τη συμπλήρωση 72 ωρών η επιφάνεια είναι έτοιμη προς χρήση.

